





R404 $T_0 = 0 \div -15^\circ\text{C}$

Predisposto per ESPANSIONE A **VALVOLA TERMOSTATICA** Equipped for EXPANSION BY MEANS OF **THERMAL EXPANSION VALVE**

Ausgerüstet für EXPANSION MIT **THERMOSTATISCHES EXPANSIONVENTIL** Predispuestas para EXPANSION CON **VALVULA TERMOSTATICA**

Prédisposées pour DETENTE PAR **DETENDEUR THERMOSTATIQUE** Подготовленные для ДРОССЕЛИРОВАНИЯ ХЛАДАГЕНТА ЧЕРЕЗ **ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩИЙ ВЕНТИЛЬ**

Modello Model Modell Modelo Modèle Модель	Compressore Compressor Verdichter Compresor Compresseur Компрессор	Cilindrata Displacement Hubvolumen Desplazamiento Volume balayé Подача	Tensione Voltage Spannung Tensión Tension Напряжение	Potenza Frigorifera (W) Refrigerating capacity Kälteleistung Potencia frigorífica Puissance frigorifique Холодильная мощность				Dimensioni (mm) Dimensions Abmessungen Dimensiones Dimensions Размеры			Peso netto Net weight Nettogewicht Peso neto Poids net Вес Нетто	Ø Aspirazione Suction line Saugleitung Línea de aspiración Aspiration Линия всасывания		Ø Mandata Discharge line Druckleitung Línea de descarga Refolement Линия нагнетания		
A		HP	cm³	V/ph/Hz	T ₀ [*] 0°C	T ₀ [*] -5°C	T ₀ [*] -10°C	T ₀ [*] -15°C	L	P	H	kg	mm	inch	mm	inch
N 1 T 05 230 1 V	AEZ4425Z	1/5	4,50	230 / 1 / 50	525	437	355	282	340	500	270	15	10	3/8	6	1/4
N 1 T 06 230 1 V	AEZ4430Z	1/4	5,70	230 / 1 / 50	623	517	437	354	340	500	270	16	10	3/8	6	1/4
N 1 T 07 230 1 V	AEZ4440Z	1/3	7,55	230 / 1 / 50	836	702	580	474	340	500	270	17	10	3/8	6	1/4
N 1 T 09 230 1 V	CAE4450Z	3/8	9,40	230 / 1 / 50	975	816	672	548	340	500	270	18	10	3/8	6	1/4
N 1 T 12 254 1 V	CAE9460Z	1/2	11,30	230 / 1 / 50	1228	1035	856	695	340	500	295	20	10	3/8	6	1/4
N 1 T 14 254 1 V	CAE9470Z	5/8	13,30	230 / 1 / 50	1389	1181	985	808	340	500	295	20	10	3/8	6	1/4
N 1 T 16 300 1 V	CAJ9480Z	3/4	15,30	230 / 1 / 50	1811	1524	1263	1027	420	610	370	29	10	3/8	6	1/4
N 1 T 18 300 1 V	CAJ9510Z	1	18,30	230 / 1 / 50	2097	1783	1487	1215	420	610	370	29	10	3/8	6	1/4
N 1 T 24 300 1 V	CAJ9513Z	1,2	24,20	230 / 1 / 50	2406	2033	1677	1346	420	610	370	29	12	1/2	10	3/8
N 1 T 26 350 1 V	CAJ4517Z	1,25	25,95	230 / 1 / 50	3020	2551	2118	1731	480	610	420	33	12	1/2	10	3/8
N 1 T 34 350 1 V	CAJ4519Z	1,5	34,45	230 / 1 / 50	3548	3044	2552	2084	480	610	420	34	12	1/2	10	3/8
N 1 T 40 350 1 V	FH4522Z	1,75	39,95	230 / 1 / 50	3662	3084	2526	2005	480	610	420	38	16	5/8	12	1/2
N 1 T 44 350 1 V	FH4524Z	2	43,45	230 / 1 / 50	3854	3289	2745	2238	480	610	420	41	16	5/8	12	1/2
B																
N 1 T 16 254 2 V	CAJ9480Z	3/4	15,30	230 / 1 / 50	1811	1524	1263	1027	660	560	320	31	10	3/8	6	1/4
N 1 T 18 254 2 V	CAJ9510Z	1	18,30	230 / 1 / 50	2097	1783	1487	1215	660	560	320	32	10	3/8	6	1/4
N 1 T 24 254 2 V	CAJ9513Z	1,2	24,20	230 / 1 / 50	2406	2033	1677	1346	660	560	320	34	12	1/2	10	3/8
N 1 T 26 300 2 V	CAJ4517Z	1,25	25,95	230 / 1 / 50	3020	2551	2118	1731	780	560	370	36	12	1/2	10	3/8
N 1 T 34 300 2 V	CAJ4519Z	1,5	34,45	230 / 1 / 50	3548	3044	2552	2084	780	560	370	37	12	1/2	10	3/8
N 1 T 40 300 2 V	FH4522Z	1,75	39,95	230 / 1 / 50	3662	3084	2526	2005	780	560	370	42	16	5/8	12	1/2
N 1 T 44 300 2 V	FH4524Z	2	43,45	230 / 1 / 50	3854	3289	2745	2238	780	560	370	45	16	5/8	12	1/2
A																
N 3 T 26 350 1 V	TAJ4517Z	1,25	25,95	400 / 3 / 50	3020	2551	2118	1731	480	610	420	33	12	1/2	10	3/8
N 3 T 34 350 1 V	TAJ4519Z	1,5	34,45	400 / 3 / 50	3548	3044	2552	2084	480	610	420	34	12	1/2	10	3/8
N 3 T 40 350 1 V	TFH4522Z	1,75	39,95	400 / 3 / 50	3662	3084	2526	2005	480	610	420	38	16	5/8	12	1/2
N 3 T 44 350 1 V	TFH4524Z	2	43,45	400 / 3 / 50	3854	3289	2745	2238	480	610	420	41	16	5/8	12	1/2
B																
N 3 T 26 300 2 V	TAJ4517Z	1,25	25,95	400 / 3 / 50	3020	2551	2118	1731	660	560	370	36	12	1/2	10	3/8
N 3 T 34 300 2 V	TAJ4519Z	1,5	34,45	400 / 3 / 50	3548	3044	2552	2084	780	560	420	37	12	1/2	10	3/8
N 3 T 40 300 2 V	TFH4522Z	1,75	39,95	400 / 3 / 50	3662	3084	2526	2005	780	560	420	42	16	5/8	12	1/2
N 3 T 44 300 2 V	TFH4524Z	2	43,45	400 / 3 / 50	3854	3289	2745	2238	780	560	420	45	16	5/8	12	1/2
N 3 T 57 350 2 V	TFH4531Z	2,5	56,65	400 / 3 / 50	6149	5174	4250	3398	980	620	440	55	16	5/8	12	1/2
N 3 T 74 350 2 V	TFH4540Z	3,2	74,25	400 / 3 / 50	7123	6120	5191	4372	980	620	440	58	16	5/8	12	1/2
N 3 T 90 350 2 V	TAG4546Z	4	90,20	400 / 3 / 50	8135	6705	5328	4041	980	620	440	62	22	7/8	12	1/2
N 3 T 101 350 2 V	TAG4553Z	4,5	100,70	400 / 3 / 50	8669	7211	5860	4683	980	620	440	63	22	7/8	12	1/2
N 3 T 112 350 2 V	TAG4561Z	5	112,50	400 / 3 / 50	10288	8626	7124	5854	1170	650	540	67	22	7/8	12	1/2
N 3 T 124 350 2 V	TAG4568Z	5,5	124,40	400 / 3 / 50	11094	9465	7987	6736	1170	650	540	82	22	7/8	16	5/8
N 3 T 135 350 2 V	TAG4573Z	6	134,80	400 / 3 / 50	11594	9928	8392	7068	1170	650	540	84	22	7/8	16	5/8

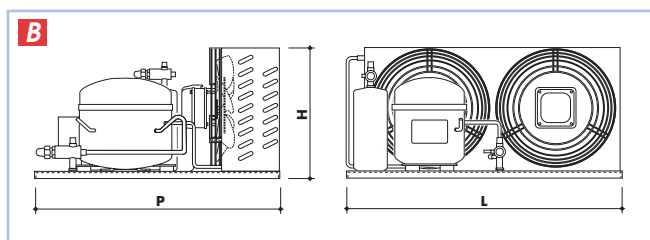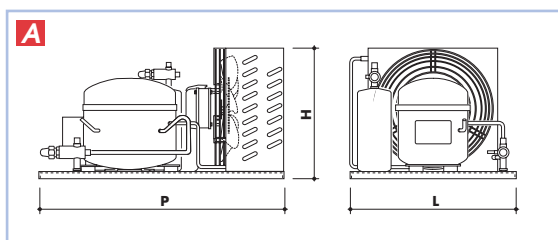



R404 $T_0 = 0 \div -15^\circ\text{C}$

Predisposto per ESPANSIONE A **VALVOLA TERMOSTATICA** Equipped for EXPANSION BY MEANS OF **THERMAL EXPANSION VALVE**


Ausgerüstet für EXPANSION MIT **THERMOSTATISCHES EXPANSIONVENTIL** Predispuestas para EXPANSION CON **VALVULA TERMOSTATICA**

Prédisposées pour DETENTE PAR **DETENDEUR THERMOSTATIQUE** Подготовленные для ДРОССЕЛИРОВАНИЯ ХЛАДАГЕНТА ЧЕРЕЗ **ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩИЙ ВЕНТИЛЬ**

UNITÉ HERMETIQUE **TECUMSEH**
compressors

MODELLI CON **DUE COMPRESSORI** MODELS WITH **TWO COMPRESSORS** MODELLE MIT **ZWEI VERDICHTERN** MODELOS CON **DOS COMPRESORES** MODELÉS AVEC **DEUX COMPRESSEURS** МОДЕЛИ С **ДВУМЯ КОМПРЕССОРАМИ**

Modello Model Modell Modelo Modèle Модель	Compressore Compressor Verdichter Compresor Compresseur Компрессор	Cilindrata Displacement Hubvolumen Desplazamiento Volume balayé Подача	Tensione Voltage Spannung Tensión Tension Напряжение	Potenza Frigorifera (W) Refrigerating capacity Kälteleistung Potencia frigorífica Puissance frigorifique * Холодильная мощность				Dimensioni (mm) Dimensions Abmessungen Dimensiones Dimensions Размеры			Peso netto Net weight Nettogewicht Peso neto Poids net Вес Нетто	Ø Aspirazione Suction line Saugleitung Línea de aspiración Aspiration Линия всасывания		Ø Mandata Discharge line Druckleitung Línea de descarga Refolement Линия нагнетания		
A	HP	cm³	V/ph/Hz	T ₀ 0°C	T ₀ -5°C	T ₀ -10°C	T ₀ -15°C	L	P	H	kg	mm	inch	mm	inch	
N 3 T 148 350 3 V	TFHP4540Z	6,5	148,50	400 /3 /50	14246	12240	10382	8744	1460	780	600	103	22	7/8	16	5/8
N 3 T 180 350 3 V	TAGP4546Z	8	180,40	400 /3 /50	16270	13410	10656	8082	1460	780	600	125	28	1 1/8	18	3/4

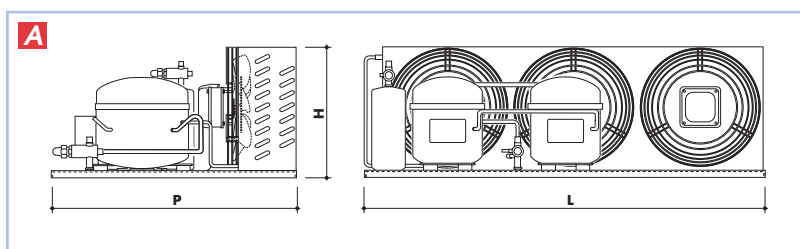

LEGENDA CODICE MODELLO UNITÀ UNITS MODEL CODE DESCRIPTION BESCHREIBUNG DES MODELLCODES VERFLÜSSIGUNGSSÄTZE

DESCRIPCION CODIGO MODELO UNIDADES DESCRIPTION CODE MODÈLE UNITÉS ОБОЗНАЧЕНИЕ МОДЕЛИ КОНДЕНСАТОРНЫЕ БЛОКИ

A	B	C	D	E	F	G
N	1	E	0 4	2 3 0	1	V

A = Gamma e gas (N= TN R404A / K= BT R404A / M= TN R22 / L= TN R134A) • Temperature range and Refrigerant (N= MT R404A / K= LT R404A / M= MT R22 / L= MT R134A)
Temperaturbereich und Kältemittel (N= NK R404A / K= TK R404A / M= NK R22 / L= NK R134A) • Gama de temperatura y Refrigerante (N= TN R404A / K= BT R404A / M= TN R22 / L= TN R134A)
Gamme de température et frigorigène (N= TN R404A / K= BT R404A / M= TN R22 / L= TN R134A)

Температурный диапазон и хладагент (N= средняя темп. R404A / K= низкая темп. R404A / M= средняя темп. R22 / L= средняя темп. R134A)

B = Tensione di alimentazione • Power supply • Spannung • Tensión de alimentación • Tension d'alimentation • Напряжение питания (230/1/50 - 400/3/50)

C = Marca compressore • Compressor make • Verdichter-Fabrikat • Marca compresor • Marque compresseur • Марка компрессора: A= ASPERA / E= ELECTROLUX / T= TECUMSEH

D = Cilindrata compressore • Compressor displacement • Verdichter-Hubvolumen • Desplazamiento compresor • Volume balayé compresseur • Подача компрессора (cm³)

E = Ø ventole • Fan Ø • Ventilatoren Ø • Ø Ventiladores • Ø Ventilateurs • Ø Вентиляторов

F = n° ventole condensatore • No. of condenser fans • Zahl der Verflüssigerventilatoren • No. ventiladores condensador • Nombre ventilateurs condenseur • Вентиляторы конденсатора

G = V= Valvola termostatica • Thermal expansion valve • Thermostatisches Expansionsventil • Válvula termostática • Detendeur thermostatique • Терморегулирующий вентиль

C= Tubo capillare • Capillary tube • Kapillare • Tubo capilar • Capillaire • Капиллярную трубку



R404 $T_0 = 0 \div -15^\circ\text{C}$



UNITÉ HERMETIQUE **TECUMSEH**
compressors

Predisposto per ESPANSIONE A **CAPILLARE** Equipped for EXPANSION BY MEANS OF **CAPILLARY TUBE**

Ausgerüstet für EXPANSION MIT **KAPILLARE** Predispuestas para EXPANSION CON **TUBO CAPILAR**

Prédisposées pour DETENTE PAR **CAPILLAIRE** Подготовленные для ДРОСЕЛИРОВАНИЯ ХЛАДАГЕНТА ЧЕРЕЗ **КАПИЛЛЯРНУЮ ТРУБКУ**

Modello Model Modell Modelo Modèle Модель	Compressore Compressor Verdichter Compresor Compresseur Компрессор	Cilindrata Displacement Hubvolumen Desplazamiento Volume balayé Подача	Tensione Voltage Spannung Tensión Tension Напряжение	Potenza Frigorifera (W) Refrigerating capacity Kälteleistung Potencia frigorífica Puissance frigorifique Холодильная мощность				Dimensioni (mm) Dimensions Abmessungen Dimensiones Dimensions Размеры			Peso netto Net weight Nettogewicht Peso neto Poids net Вес Нетто	Ø Aspirazione Suction line Saugleitung Línea de aspiración Aspiration Линия всасывания		Ø Mandata Discharge line Druckleitung Línea de descarga Refolement Линия нагнетания		
A	HP	cm³	V/ph/Hz	T₀* 0°C	T₀* -5°C	T₀* -10°C	T₀* -15°C	L	P	H	kg	mm	inch	mm	inch	
	N 1 T 04 230 1 C	AEZ4425Z 1/5	4,50	230 /1 /50	525	437	355	282	340	500	270	15	10	3/8	6	1/4
	N 1 T 06 230 1 C	AEZ4430Z 1/4	5,70	230 /1 /50	623	517	437	354	340	500	270	16	10	3/8	6	1/4
	N 1 T 07 230 1 C	AEZ4440Z 1/3	7,55	230 /1 /50	836	702	580	474	340	500	270	17	10	3/8	6	1/4
	N 1 T 09 230 1 C	CAE4450Z 3/8	9,40	230 /1 /50	975	816	672	548	340	500	270	18	10	3/8	6	1/4
	N 1 T 12 254 1 C	CAE9460Z 1/2	11,30	230 /1 /50	1228	1035	856	695	340	500	295	20	10	3/8	6	1/4
	N 1 T 14 254 1 C	CAE9470Z 5/8	13,30	230 /1 /50	1389	1181	985	808	340	500	295	20	10	3/8	6	1/4
	N 1 T 16 300 1 C	CAJ9480Z 3/4	15,30	230 /1 /50	1811	1524	1263	1027	420	610	370	29	10	3/8	6	1/4
	N 1 T 18 300 1 C	CAJ9510Z 1	18,30	230 /1 /50	2097	1783	1487	1215	420	610	370	29	10	3/8	6	1/4
	N 1 T 24 300 1 C	CAJ9513Z 1,2	24,20	230 /1 /50	2406	2033	1677	1346	420	610	370	29	12	1/2	10	3/8
N 1 T 26 350 1 C	CAJ4517Z 1,25	25,95	230 /1 /50	3020	2551	2118	1731	480	610	420	33	12	1/2	10	3/8	
B	N 1 T 16 254 2 C	CAJ9480Z 3/4	15,30	230 /1 /50	1811	1524	1263	1027	660	560	320	31	10	3/8	6	1/4
	N 1 T 18 254 2 C	CAJ9510Z 1	18,30	230 /1 /50	2097	1783	1487	1215	660	560	320	32	10	3/8	6	1/4
	N 1 T 24 254 2 C	CAJ9513Z 1,2	24,20	230 /1 /50	2406	2033	1677	1346	660	560	320	34	12	1/2	10	3/8
	N 1 T 26 300 2 C	CAJ4517Z 1,25	25,95	230 /1 /50	3020	2551	2118	1731	780	560	370	36	12	1/2	10	3/8
A	N 3 T 26 350 1 C	TAJ4517Z 1,25	25,95	400 /3 /50	3020	2551	2118	1731	480	610	420	33	12	1/2	10	3/8
	N 3 T 34 350 1 C	TAJ4519Z 1,5	34,45	400 /3 /50	3548	3044	2552	2084	480	610	420	34	12	1/2	10	3/8
B	N 3 T 26 300 2 C	TAJ4517Z 1,25	25,95	400 /3 /50	3020	2551	2118	1731	660	560	370	36	12	1/2	10	3/8
	N 3 T 34 300 2 C	TAJ4519Z 1,5	34,45	400 /3 /50	3548	3044	2552	2084	780	560	420	37	12	1/2	10	3/8

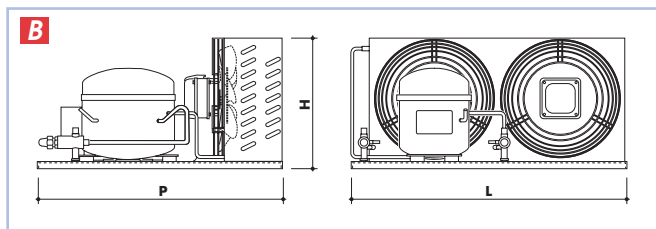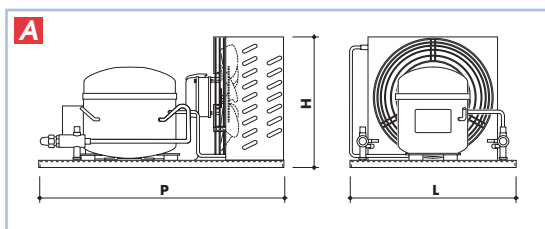



R404 T₀= -20 ÷ -35°C



UNITÉ HERMETIQUE **TECUMSEH**
compressors

Predisposto per ESPANSIONE A **VALVOLA TERMOSTATICA** Equipped for EXPANSION BY MEANS OF **THERMAL EXPANSION VALVE**

Ausgerüstet für EXPANSION MIT **THERMOSTATISCHES EXPANSIONVENTIL** Predispuestas para EXPANSION CON **VALVULA TERMOSTATICA**

Prédisposées pour DETENTE PAR **DETENDEUR THERMOSTATIQUE** Подготовленные для ДРОССЕЛИРОВАНИЯ ХЛАДАГЕНТА ЧЕРЕЗ **ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩИЙ ВЕНТИЛЬ**

Modello Model Modell Modelo Modèle Модель	Compressore Compressor Verdichter Compresor Compresseur Компрессор	Cilindrata Displacement Hubvolumen Desplazamiento Volume balayé Подача	Tensione Voltage Spannung Tensión Tension Напряжение	Potenza Frigorifera (W) Refrigerating capacity Kälteleistung Potencia frigorífica Puissance frigorifique Холодильная мощность				Dimensioni (mm) Dimensions Abmessungen Dimensiones Dimensions Размеры			Peso netto Net weight Nettogewicht Peso neto Poids net Вес Нетто	Ø Aspirazione Suction line Saugleitung Línea de aspiración Aspiration Линия всасывания		Ø Mandata Discharge line Druckleitung Línea de descarga Refolement Линия нагнетания		
A	HP	cm³	V/ph/Hz	T ₀ ⁺ -20°C	T ₀ ⁺ -25°C	T ₀ ⁺ -30°C	T ₀ ⁺ -35°C	L	P	H	kg	mm	inch	mm	inch	
K 1 T 09 230 1 V	AEZ2415Z	1/3	8,10	230 / 1 / 50	478	382	304	247	340	500	270	17	10	3/8	6	1/4
K 1 T 12 230 1 V	CAE2420Z	1/2	12,60	230 / 1 / 50	667	539	426	328	340	500	270	19	10	3/8	6	1/4
K 1 T 15 230 1 V	CAE2424Z	5/8	15,10	230 / 1 / 50	766	614	484	373	340	500	270	21	10	3/8	6	1/4
K 1 T 18 230 1 V	CAJ2432Z	3/4	18,30	230 / 1 / 50	969	764	593	460	340	500	270	26	10	3/8	6	1/4
K 1 T 21 230 1 V	CAJ2440Z	1	21,00	230 / 1 / 50	1079	851	659	509	340	500	295	28	12	1/2	10	3/8
K 1 T 26 254 1 V	CAJ2446Z	1,2	26,15	230 / 1 / 50	1384	1106	874	696	370	560	370	31	12	1/2	10	3/8
K 1 T 33 254 1 V	CAJ2464Z	1,5	34,45	230 / 1 / 50	1705	1380	1096	864	370	560	370	32	12	1/2	10	3/8
K 1 T 53 300 1 V	FH2480Z	2	53,20	230 / 1 / 50	2471	1923	1431	996	420	610	420	45	16	5/8	12	1/2
K 1 T 74 350 1 V	FH2511Z	3	74,25	230 / 1 / 50	3556	2820	2206	1732	480	610	420	51	16	5/8	12	1/2
B																
K 1 T 53 254 2 V	FH2480Z	2	53,20	230 / 1 / 50	2471	1923	1431	996	660	560	420	49	16	5/8	12	1/2
K 1 T 74 300 2 V	FH2511Z	3	74,25	230 / 1 / 50	3556	2820	2206	1732	780	560	420	55	16	5/8	12	1/2
A																
K 3 T 26 254 1 V	TAJ2446Z	1,2	26,15	400 / 3 / 50	1384	1106	874	696	370	560	370	31	12	1/2	10	3/8
K 3 T 33 254 1 V	TAJ2464Z	1,5	34,45	400 / 3 / 50	1705	1380	1096	864	370	560	370	32	12	1/2	10	3/8
K 3 T 53 300 1 V	TFH2480Z	2	53,20	400 / 3 / 50	2471	1923	1431	996	420	610	420	45	16	5/8	12	1/2
K 3 T 74 350 1 V	TFH2511Z	3	74,25	400 / 3 / 50	3556	2820	2206	1732	480	610	420	51	16	5/8	12	1/2
B																
K 3 T 53 254 2 V	TFH2480Z	2	53,20	400 / 3 / 50	2471	1923	1431	996	660	560	420	49	16	5/8	12	1/2
K 3 T 74 300 2 V	TFH2511Z	3	74,25	400 / 3 / 50	3556	2820	2206	1732	780	560	420	55	16	5/8	12	1/2
K 3 T 112 350 2 V	TAG2516Z	4	112,50	400 / 3 / 50	5561	4344	3331	2546	980	620	440	65	22	7/8	12	1/2
K 3 T 135 350 2 V	TAG2522Z	5	134,80	400 / 3 / 50	6640	5274	4133	3251	980	620	440	72	22	7/8	12	1/2

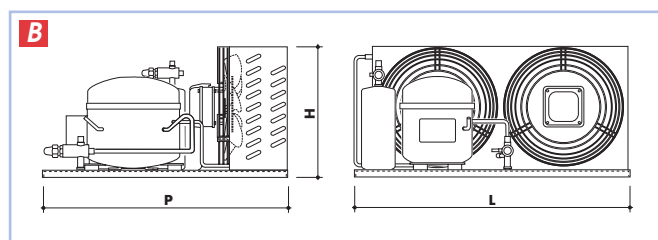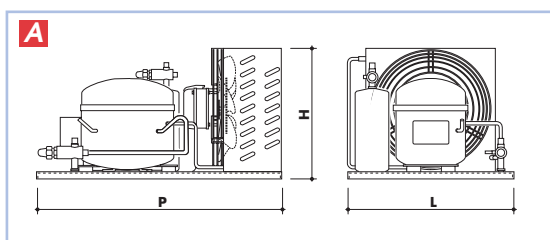

LEGENDA CODICE MODELLO UNITÀ UNITS MODEL CODE DESCRIPTION BESCHREIBUNG DES MODELLCODES VERFLÜSSIGUNGSSÄTZE

DESCRIPCION CODIGO MODELO UNIDADES DESCRIPTION CODE MODÈLE UNITÉS ОБОЗНАЧЕНИЕ МОДЕЛИ КОНДЕНСАТОРНЫЕ БЛОКИ

A	B	C	D	E	F	G
K	1	E	0 4	2 3 0	1	V

A = Gamma e gas (N= TN R404A / K= BT R404A / M= TN R22 / L= TN R134A) • Temperature range and Refrigerant (N= MT R404A / K= LT R404A / M= MT R22 / L= MT R134A)
Temperaturbereich und Kältemittel (N= NK R404A / K= TK R404A / M= NK R22 / L= NK R134A) • Gama de temperatura y Refrigerante (N= TN R404A / K= BT R404A / M= TN R22 / L= TN R134A)
Gamme de température et frigorigène (N= TN R404A / K= BT R404A / M= TN R22 / L= TN R134A)

Температурный диапазон и хладагент (N= средняя темп. R404A / K= низкая темп. R404A / M= средняя темп. R22 / L= средняя темп. R134A)

B = Tensione di alimentazione • Power supply • Spannung • Tensión de alimentación • Tension d'alimentation • Напряжение питания (230/1/50 - 400/3/50)

C = Marca compressore • Compressor make • Verdichter-Fabrikat • Marca compresor • Marque compresseur • Марка компрессора: A= ASPERA / E= ELECTROLUX / T= TECUMSEH

D = Cilindrata compressore • Compressor displacement • Verdichter-Hubvolumen • Desplazamiento compresor • Volume balayé compresseur • Поддача компрессора (cm³)

E = Ø ventole • Fan Ø • Ventilatoren Ø • Ø Ventiladores • Ø Ventilateurs • Ø Вентиляторов

F = n° ventole condensatore • No. of condenser fans • Zahl der Verflüssigerventilatoren • No. ventiladores condensador • Nombre ventilateurs condenseur • Вентиляторы конденсатора

G = V= Valvola termostatica • Thermal expansion valve • Thermostatisches Expansionventil • Válvula termostatica • Detendeur thermostatique • Терморегулирующий вентиль

C= Tubo capillare • Capillary tube • Kapillare • Tubo capilar • Capillaire • Капиллярную трубку



R404 $T_0 = -20 \div -35^\circ\text{C}$

UNITÉ HERMETIQUE **TECUMSEH**
compressors


Predisposto per ESPANSIONE A **VALVOLA TERMOSTATICA** Equipped for EXPANSION BY MEANS OF **THERMAL EXPANSION VALVE**

Ausgerüstet für EXPANSION MIT **THERMOSTATISCHES EXPANSIONVENTIL** Predispuestas para EXPANSION CON **VALVULA TERMOSTATICA**

Prédisposées pour DETENTE PAR **DETENDEUR THERMOSTATIQUE** Подготовленные для ДРОССЕЛИРОВАНИЯ ХЛАДАГЕНТА ЧЕРЕЗ **ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩИЙ ВЕНТИЛЬ**

MODELLI CON **DUE COMPRESSORI** MODELS WITH **TWO COMPRESSORS** MODELLE MIT **ZWEI VERDICHTERN** MODELOS CON **DOS COMPRESORES** MODELÉS AVEC **DEUX COMPRESSEURS** МОДЕЛИ С **ДУМЯ КОМПРЕССОРАМИ**

Modello Model Modell Modelo Modèle Модель	Compressore Compressor Verdichter Compresor Compresseur Компрессор	Cilindrata Displacement Hubvolumen Desplazamiento Volume balayé Подача	Tensione Voltage Spannung Tensión Tension Напряжение	Potenza Frigorifera (W) Refrigerating capacity Kälteleistung Potencia frigorífica Puissance frigorifique Холодильная мощность				Dimensioni (mm) Dimensions Abmessungen Dimensiones Dimensions Размеры			Peso netto Net weight Nettogewicht Peso neto Poids net Вес Нетто	Ø Aspirazione Suction line Saugleitung Línea de aspiración Aspiration Линия всасывания		Ø Mandata Discharge line Druckleitung Línea de descarga Refolement Линия нагнетания		
A	HP	cm³	V/ph/Hz	T ₀ [*] -20°C	T ₀ [*] -25°C	T ₀ [*] -30°C	T ₀ [*] -35°C	L	P	H	kg	mm	inch	mm	inch	
K 3 T 148 350 2 V	TFHP2511Z	6	148,50	400 / 3 / 50	7112	5640	4412	3464	980	620	600	95	22	7/8	16	5/8
K 3 T 225 350 2 V	TAGP2516Z	8	225,00	400 / 3 / 50	11122	8688	6662	5092	1170	650	600	115	28	1 1/8	18	3/4
K 3 T 270 350 2 V	TAGP2522Z	10	269,60	400 / 3 / 50	13280	10548	8266	6502	1170	650	600	120	35	1 3/8	18	3/4

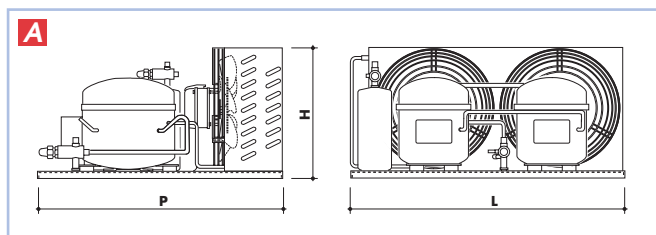

Predisposto per ESPANSIONE A **CAPILLARE** Equipped for EXPANSION BY MEANS OF **CAPILLARY TUBE**

Ausgerüstet für EXPANSION MIT **KAPILLARE** Predispuestas para EXPANSION CON **TUBO CAPILAR**

Prédisposées pour DETENTE PAR **CAPILLAIRE** Подготовленные для ДРОССЕЛИРОВАНИЯ ХЛАДАГЕНТА ЧЕРЕЗ **КАПИЛЛЯРНУЮ ТРУБКУ**

Modello Model Modell Modelo Modèle Модель	Compressore Compressor Verdichter Compresor Compresseur Компрессор	Cilindrata Displacement Hubvolumen Desplazamiento Volume balayé Подача	Tensione Voltage Spannung Tensión Tension Напряжение	Potenza Frigorifera (W) Refrigerating capacity Kälteleistung Potencia frigorífica Puissance frigorifique Холодильная мощность				Dimensioni (mm) Dimensions Abmessungen Dimensiones Dimensions Размеры			Peso netto Net weight Nettogewicht Peso neto Poids net Вес Нетто	Ø Aspirazione Suction line Saugleitung Línea de aspiración Aspiration Линия всасывания		Ø Mandata Discharge line Druckleitung Línea de descarga Refolement Линия нагнетания			
B	HP	cm³	V/ph/Hz	T ₀ [*] -20°C	T ₀ [*] -25°C	T ₀ [*] -30°C	T ₀ [*] -35°C	L	P	H	kg	mm	inch	mm	inch		
	K 1 T 09 230 1 C	AEZ2415Z	1/3	8,10	230 /1 /50	478	382	304	247	340	500	270	17	10	3/8	6	1/4
	K 1 T 12 230 1 C	CAE2420Z	1/2	12,60	230 /1 /50	667	539	426	328	340	500	270	19	10	3/8	6	1/4
	K 1 T 15 230 1 C	CAE2424Z	5/8	15,10	230 /1 /50	766	614	484	373	340	500	270	21	10	3/8	6	1/4
	K 1 T 18 230 1 C	CAJ2432Z	3/4	18,30	230 /1 /50	969	764	593	460	340	500	270	26	10	3/8	6	1/4
	K 1 T 21 230 1 C	CAJ2440Z	1	21,00	230 /1 /50	1079	851	659	509	340	500	295	28	12	1/2	10	3/8
	K 1 T 26 254 1 C	CAJ2446Z	1,2	26,15	230 /1 /50	1384	1106	874	696	370	560	370	31	12	1/2	10	3/8
	K 1 T 33 254 1 C	CAJ2464Z	1,5	34,45	230 /1 /50	1705	1380	1096	864	370	560	370	32	12	1/2	10	3/8
	K 3 T 26 254 1 C	TAJ2446Z	1,2	26,15	400 /3 /50	1399	1103	863	680	370	560	370	31	12	1/2	10	3/8
	K 3 T 33 254 1 C	TAJ2464Z	1,5	34,45	400 /3 /50	1854	1464	1139	876	370	560	370	32	12	1/2	10	3/8

